
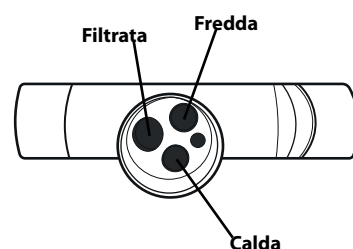


Sorrento

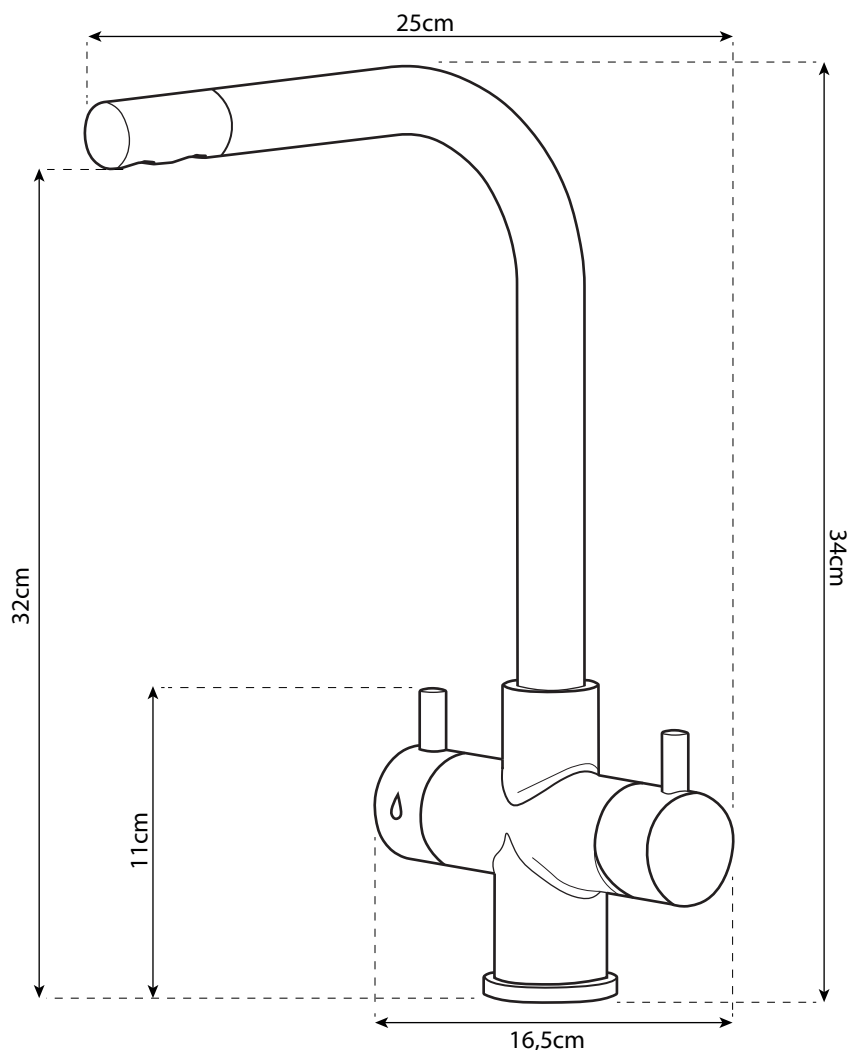


Sorrento miscelatore con canna ad L. Prodotto molto alla moda per qualsiasi cucina contemporanea a 3, 4 e 5 Vie. Disponibile nelle colorazioni: Cromo, Nero Opaco, Grigio Tortora, Nickel Spazzolato, Granito Avena e Bianco.

Caratteristiche e Struttura

Tipologia	3 Via
Foro lavello interno	3,5 cm
Foro lavello esterno	4,3 cm
Pressione H2O	min 0,5 bar - max 5,5 bar
Pressione H2O calda e fredda a due leve	5,40 lpm, acqua mista 7,80 lpm a 0,5 bar
Pressione H2O calda e fredda a tre leve	6,00 lpm, acqua mista 11,60 lpm a 0,5 bar

Corpo e componenti princ.	In Ottone
Tubi flessibili	450 mm
Beccuccio girevole	A doppio flusso
Valvole e cartucce	In ceramica
Anello guida	In nylon
O-ring	Doppia coppia
Dimensioni	H 34 X L 25

Sorrento

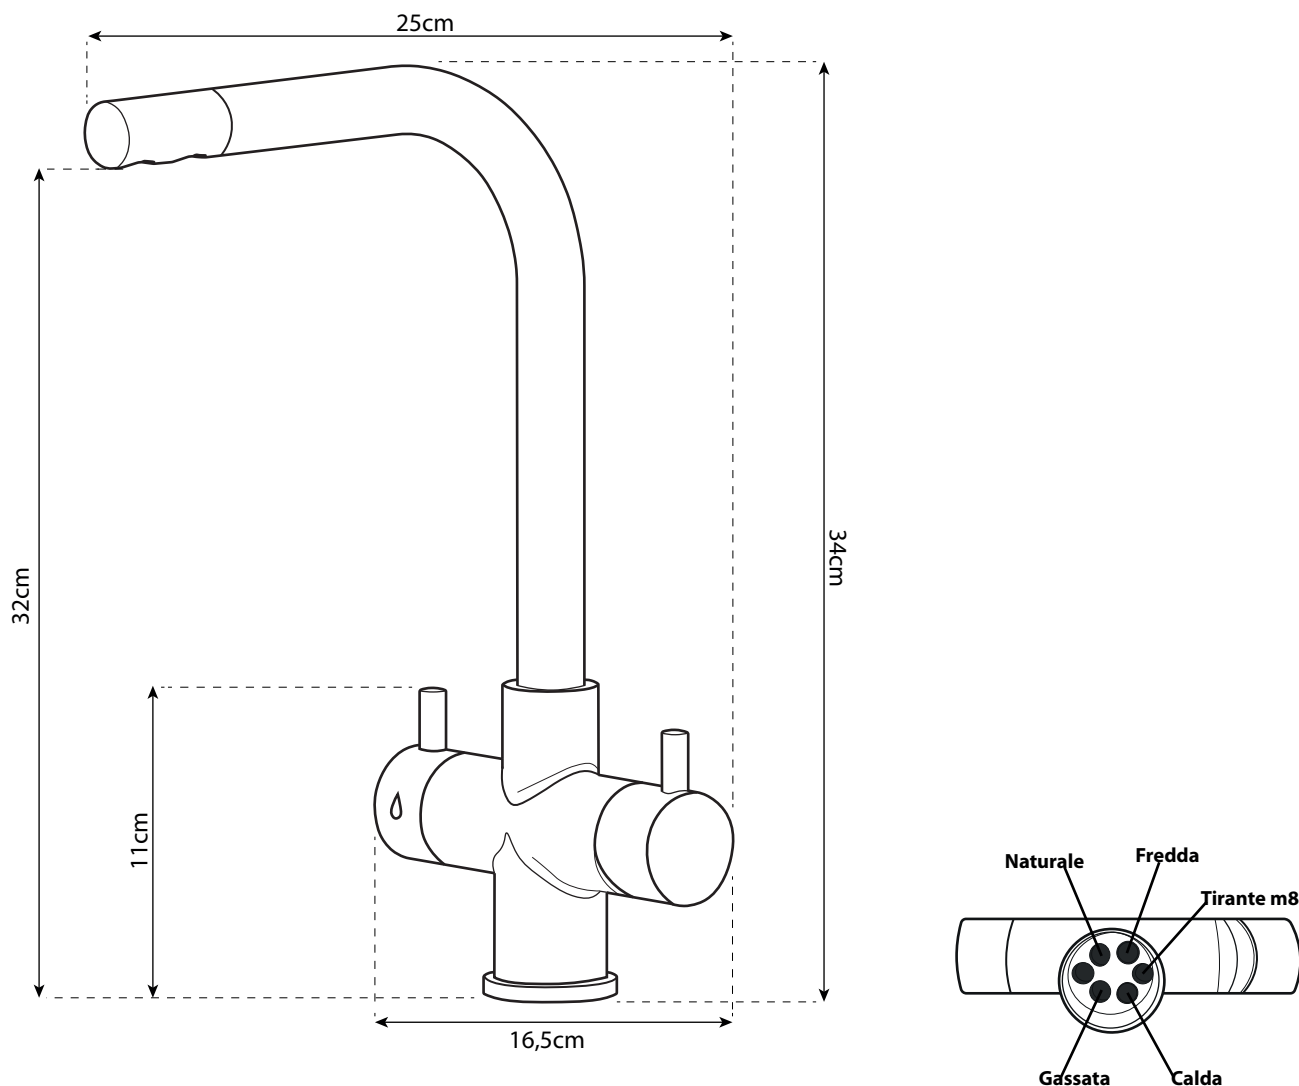


Sorrento miscelatore con canna ad L. Prodotto molto alla moda per qualsiasi cucina contemporanea a 3, 4 e 5 Vie. Disponibile nelle colorazioni: Cromo, Nero Opaco, Grigio Tortora, Nickel Spazzolato, Granito Avena e Bianco.

Caratteristiche e Struttura

Tipologia	4 Via
Foro lavello interno	3,5 cm
Foro lavello esterno	4,3 cm
Pressione H2O	min 0,5 bar - max 5,5 bar
Pressione H2O calda e fredda a due leve	5,40 lpm, acqua mista 6,40 lpm a 0,5 bar
Pressione H2O calda e fredda a tre leve	5,40 lpm, acqua mista 7,90 lpm a 0,5 bar

Corpo e componenti princ.	In Ottone
Tubi flessibili	450 mm
Beccuccio girevole	A doppio flusso
Valvole e cartucce	In ceramica
Anello guida	In nylon
O-ring	Doppia coppia
Dimensioni	H 34 X L 25

Sorrento

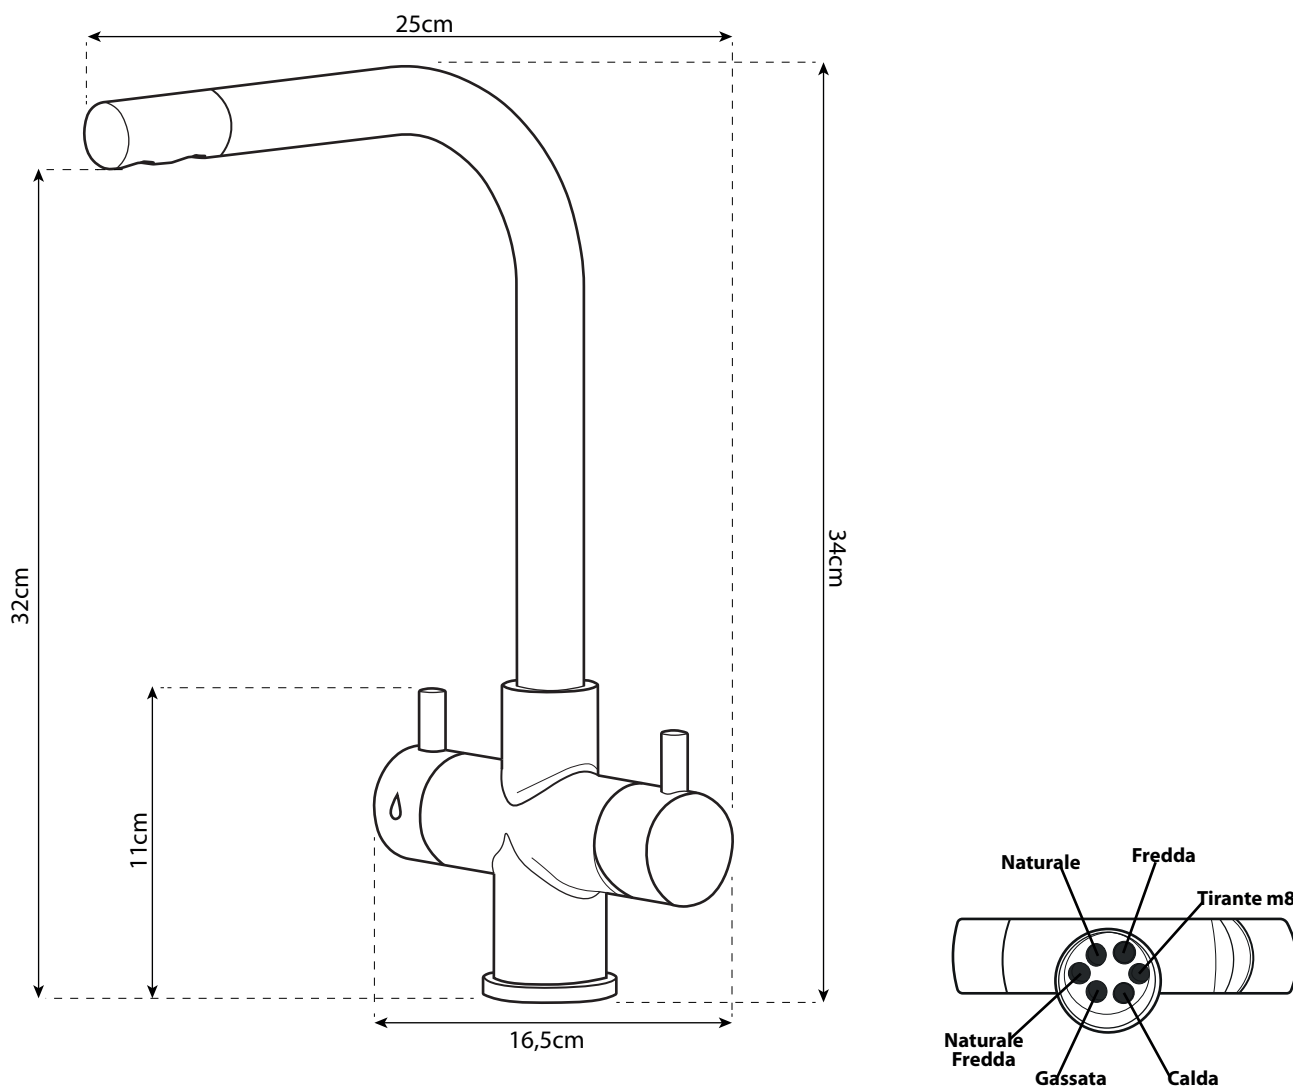

Sorrento miscelatore con canna ad L. Prodotto molto alla moda per qualsiasi cucina contemporanea a 3, 4 e 5 Vie. Disponibile nelle colorazioni: Cromo, Nero Opaco, Grigio Tortora, Nickel Spazzolato, Granito Avena e Bianco.

Caratteristiche e Struttura

Tipologia	5 Vie
Foro lavello interno	3,5 cm
Foro lavello esterno	4,3 cm
Pressione H2O	min 0,5 bar - max 5,5 bar
Pressione H2O calda e fredda a due leve	5,40 lpm, acqua mista 6,40 lpm a 0,5 bar
Pressione H2O calda e fredda a tre leve	5,40 lpm, acqua mista 7,90 lpm a 0,5 bar

Corpo e componenti princ.	In Ottone
Tubi flessibili	450 mm
Beccuccio girevole	A doppio flusso
Valvole e cartucce	In ceramica
Anello guida	In nylon
O-ring	Doppia coppia
Dimensioni	H 34 X L 25