Miscelatore

Snake

vie 3

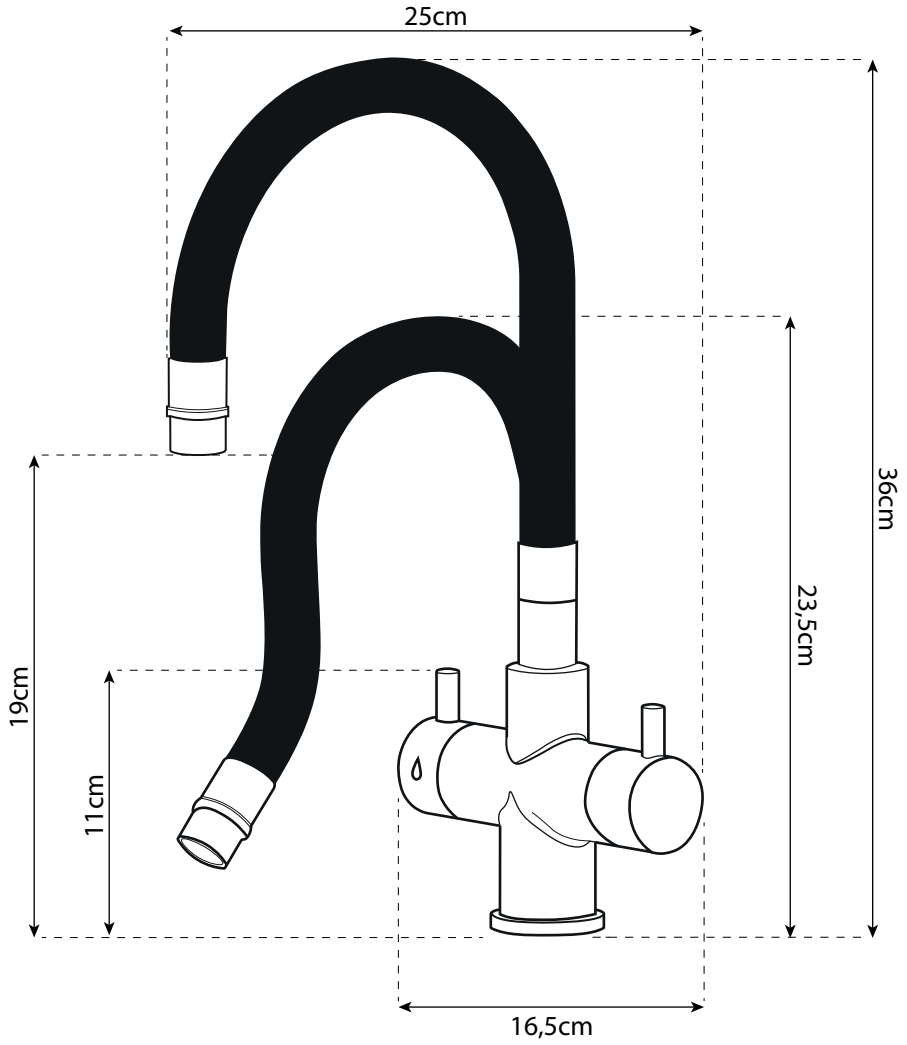

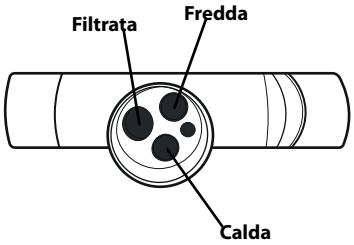

Snake grazie alla sua caratteristica della canna snodabile, è possibile personalizzarlo a proprio piacere a 3, 4 e 5 Vie.
Disponibile nelle colorazioni: Cromo/Nero, Cromo/Grigio, Cromo/Bianco, Cromo/Verde, Cromo/Blu, Cromo/Rosso, Cromo/Arancione

Caratteristiche e Struttura

Tipologia	3 Via
Foro lavello interno	3,5 cm
Foro lavello esterno	4,3 cm
Pressione H20	min 0,5 bar - max 5,5 bar
Pressione H20 calda e fredda a due leve	5,40 lpm, acqua mista 6,40 lpm a 0,5 bar
Pressione H20 calda e fredda a tre leve	5,40 lpm, acqua mista 7,90 lpm a 0,5 bar

Corpo e componenti princ.	In Ottone
Tubi flessibili	450 mm
Beccuccio girevole	A doppo flusso
Valvole e cartucce	In ceramica
Anello guida	In nylon
O-ring	Doppia coppia
Dimensioni	H 36 X L 25

PURITEK ITALIA INDUSTRY

Miscelatore

Snake

vie 4

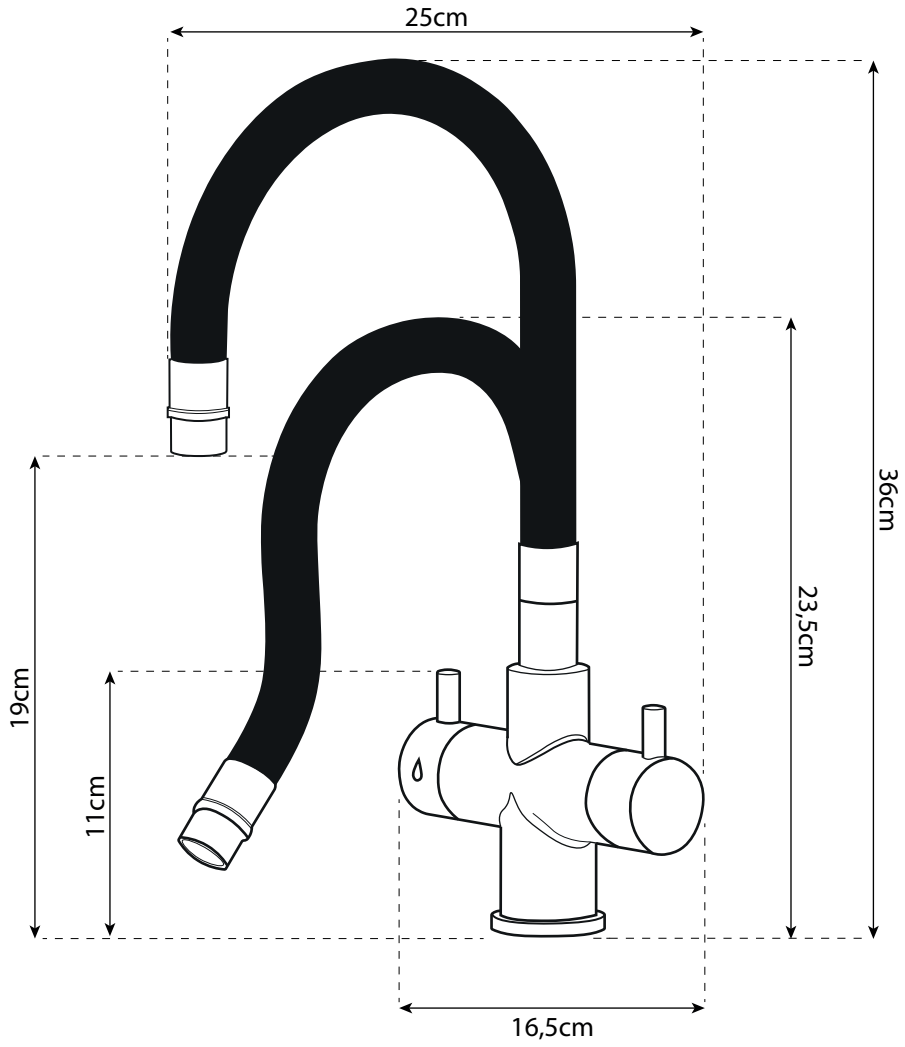

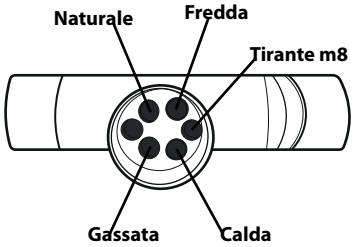

Snake grazie alla sua caratteristica della canna snodabile, è possibile personalizzarlo a proprio piacere a 3, 4 e 5 Vie.
Disponibile nelle colorazioni: Cromo/Nero, Cromo/Grigio, Cromo/Bianco, Cromo/Verde, Cromo/Blu, Cromo/Rosso, Cromo/Arancione

Caratteristiche e Struttura

Tipologia	4 Via
Foro lavello interno	3,5 cm
Foro lavello esterno	4,3 cm
Pressione H20	min 0,5 bar - max 5,5 bar
Pressione H20 calda e fredda a due leve	5,40 lpm, acqua mista 6,40 lpm a 0,5 bar
Pressione H20 calda e fredda a tre leve	5,40 lpm, acqua mista 7,90 lpm a 0,5 bar

Corpo e componenti princ.	In Ottone
Tubi flessibili	450 mm
Beccuccio girevole	A doppo flusso
Valvole e cartucce	In ceramica
Anello guida	In nylon
O-ring	Doppia coppia
Dimensioni	H 36 X L 25

PURITEK ITALIA INDUSTRY

Miscelatore

Snake

vie 5

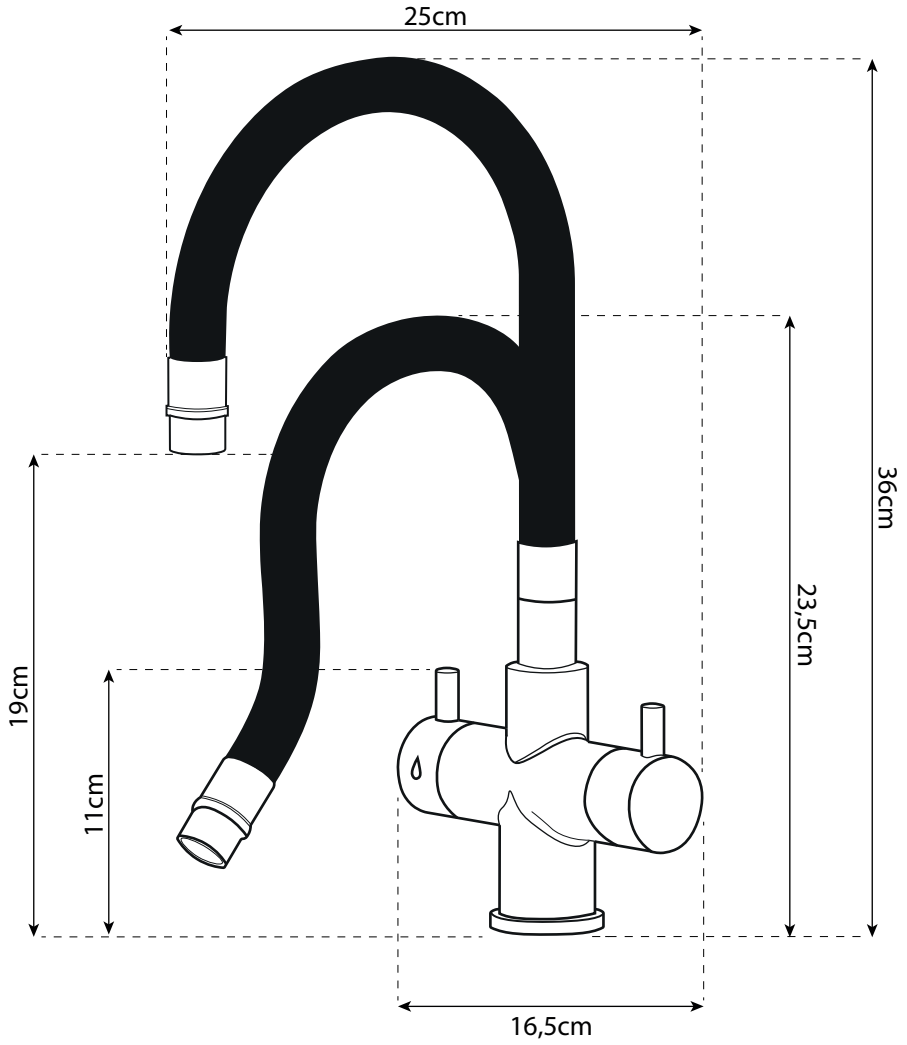

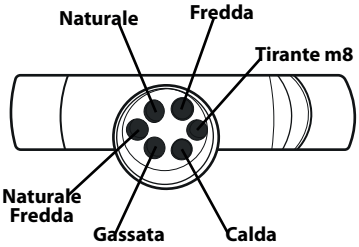

Snake grazie alla sua caratteristica della canna snodabile, è possibile personalizzarlo a proprio piacere a 3, 4 e 5 Vie.
Disponibile nelle colorazioni: Cromo/Nero, Cromo/Grigio, Cromo/Bianco, Cromo/Verde, Cromo/Blu, Cromo/Rosso, Cromo/Arancione

Caratteristiche e Struttura

Tipologia	5 Via
Foro lavello interno	3,5 cm
Foro lavello esterno	4,3 cm
Pressione H20	min 0,5 bar - max 5,5 bar
Pressione H20 calda e fredda a due leve	5,40 lpm, acqua mista 6,40 lpm a 0,5 bar
Pressione H20 calda e fredda a tre leve	5,40 lpm, acqua mista 7,90 lpm a 0,5 bar

Corpo e componenti princ.	In Ottone
Tubi flessibili	450 mm
Beccuccio girevole	A doppo flusso
Valvole e cartucce	In ceramica
Anello guida	In nylon
O-ring	Doppia coppia
Dimensioni	H 36 X L 25

PURITEK ITALIA INDUSTRY