Refrigeratore Micro/Ultrafiltrazione

Micro Fesch Home

Sottolavello | Uso domestico – *2 vie* Acqua liscia ambiente e fredda

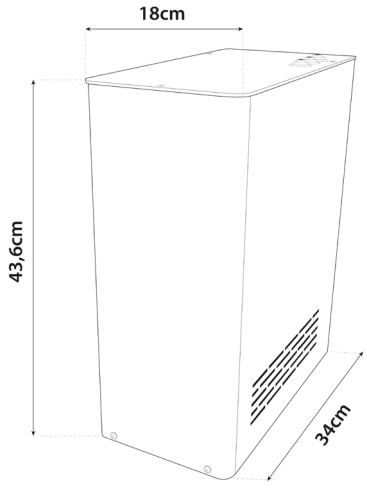

L'erogatore Micro Fresh Home dispone della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a micro o ultra filtrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	155 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	15 Lt
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	R124A

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	77 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	V220 150 Psi 120 l/h
Litri Gasatore	--- Nessuno ---
Litri Banco ghiaccio	--- Nessuno ---
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogli goccie	--- Nessuno ---
Dimensioni	18 x 34 x 43,6 cm
Peso	19 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Miscelatori

PURITEK
ITALIA INDUSTRY

Frigogasatore Micro/Ultrafiltrazione

Micro Fesch Home

Sottolavello | Uso domestico – *3 vie* Acqua liscia ambiente, fredda e gassata

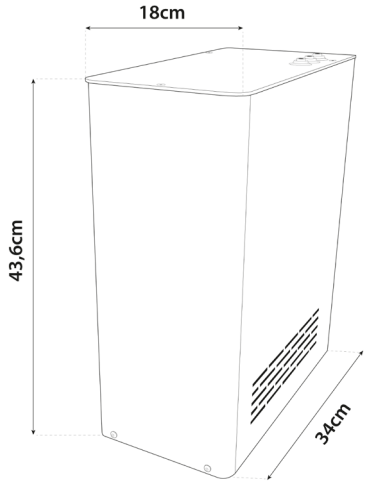

L'erogatore Micro Fresh Home dispone della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a micro o ultra filtrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	155 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	6 mm
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	15 Lt
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	R124A

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	77 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	V220 150 Psi 120 l/h
Litri Gasatore	700 ml
Litri Banco ghiaccio	--- Nessuno ---
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogli goccie	--- Nessuno ---
Dimensioni	18 x 34 x 43,6 cm
Peso	19 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Miscelatori | → Kit Gasatura

PURITEK
ITALIA INDUSTRY