


Frigogasatore Micro/Ultrafiltrazionee

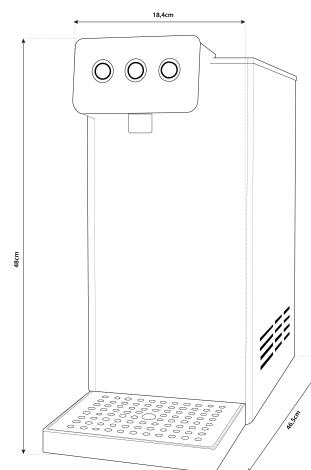

# Micro Fresh

Soprabanco | Bar e Ristoranti – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata

lt/h  
25

L'erogatore Micro Fresh utilizza la tecnologia Icermetic 3 con gasatore da 1,2 Lt e una doppia serpentina interna in acciaio Inox per l'acqua fredda, dispone inoltre della possibilità di aggiungere all'impinto un filtro a baionetta (a micro o ultra filtrazione) esterno.

## Caratteristiche e Struttura

<b>Sistema raffreddamento</b>	Aluminium block a secco
<b>Imp. frigorifero</b>	Ermetico
<b>Potenza frigorifera</b>	244 W
<b>Ingresso H2O</b>	8 mm
<b>Uscita H2O</b>	--- Nessuno ---
<b>Ingresso CO2</b>	6 mm
<b>Scarico</b>	--- Nessuno ---
<b>Produzione H2O calda</b>	--- Nessuno ---
<b>Produzione H2O fredda</b>	25 lt/h
<b>Regolatore TDS</b>	--- Nessuno ---
<b>Pressione H2O ingresso</b>	1.8 - 4 bar
<b>Pressione esercizio</b>	---
<b>Compressore</b>	1/12 HP
<b>Gas Refrigerante</b>	R290a

<b>Raffreddamento</b>	Ad accumulo
<b>Filtro Baionetta</b>	Esterno
<b>Membrane osmosi</b>	--- Nessuno ---
<b>Manometro</b>	--- Nessuno ---
<b>Potenza assorbita max</b>	220 W
<b>Antiallagamento</b>	--- Nessuno ---
<b>Pompa Booster</b>	120 l/h
<b>Litri Gasatore</b>	1,2 Lt
<b>Litri Banco ghiaccio</b>	--- Nessuno ---
<b>Alimentazione</b>	230V - 50Hz
<b>Vaschetta raccogligocce</b>	Si
<b>Dimensioni</b>	18,4 x 46,5 x 48 cm
<b>Peso</b>	20 Kg

## Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione

→ Kit Gasatura