


Frigogasatore Osmosi Inversa



Osmo Fresh Up

Sopralavello | Uso domestico – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata

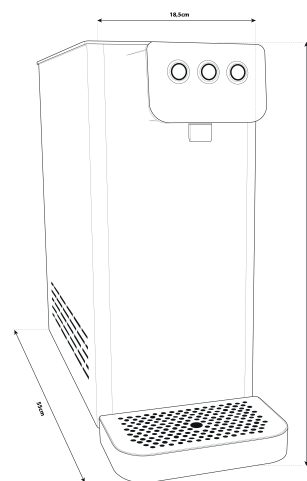

L'erogatore Osmo Fresh dispone della possibilità di aggiungere all'impianto un filtro a baionetta (a micro o ultra filtrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Sistema raffreddamento | Aluminium block a secco |
| Imp. frigorifero | Ermetico |
| Potenza frigorifera | 155 W |
| Ingresso H2O | 8 mm |
| Uscita H2O | --- Nessuno --- |
| Ingresso CO2 | 6 mm |
| Scarico | 6 mm |
| Produzione H2O calda | --- Nessuno --- |
| Produzione H2O fredda | 25 lt/h |
| Regolatore TDS | SI |
| Pressione H2O ingresso | 1.8 - 4 bar |
| Pressione esercizio | 8 - 10 bar |
| Compressore | 1/12 HP |
| Gas Refrigerante | --- |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Raffreddamento | Ad accumulato |
| Filtro Baionetta | Esterno |
| Membrane osmosi | 2 x 200 GDP |
| Manometro | --- Nessuno --- |
| Potenza assorbita max | 180 W |
| Antiallagamento | Elettronico |
| Pompa Booster | V220 150 Psi 110 l/h |
| Litri Gasatore | 700 ml |
| Litri Banco ghiaccio | Nessuno |
| Alimentazione | 230V - 50Hz |
| Vaschetta raccogliocce | SI |
| Dimensioni | 18,5 x 55 x 44 cm |
| Peso | 20 Kg |

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Kit Gasatura