Colonna Refrigerata Filtrazione

Column Dispenser

Uffici e Locali pubblici – *2 vie* Acqua liscia ambiente e fredda

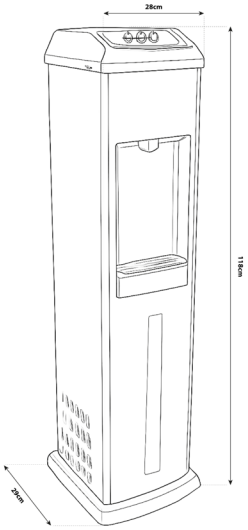

Il frigogasatore garantisce in ogni momento acqua a temperatura ambiente, liscia refrigerata. Adatto ad ogni formato: bicchiere, borracce o caraffe.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	244 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	--- Nessuno ---
Scarico	--- Nessuno
Produzione H2O calda	5 Lt
Produzione H2O fredda	20 Lt
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	R 134 a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	119 W
Pompa Booster	24v 120 Lt/h
Litri Gasatore	--- Nessuno ---
Litri Banco ghiaccio	--- Nessuno ---
Alimentazione	230V - 50 Hz
Vaschetta raccogligocce	Si
Dimensioni	28 x 118 x 29 cm
Peso	27 Kg

Optional acquistabili separatamente

- Kit Installazione

PURITEK
ITALIA INDUSTRY

DISPENSER

Colonna Refrigerata Filtrazione

Column Dispenser

Uffici e Locali pubblici – *3 vie* Acqua liscia ambiente, fredda e calda

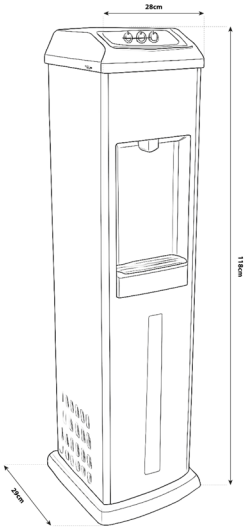

Il frigogasatore garantisce in ogni momento acqua a temperatura ambiente, liscia refrigerata e refrigerata gassata. Adatto ad ogni formato: bicchiere, borracce o caraffe.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	244 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	5 Lt
Produzione H2O fredda	20 Lt
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	R 134 a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	119 W
Pompa Booster	24v 120 Lt/h
Litri Gasatore	800 ml
Litri Banco ghiaccio	--- Nessuno ---
Alimentazione	230V - 50 Hz
Vaschetta raccogligocce	Si
Dimensioni	28 x 118 x 29 cm
Peso	27 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Kit Gasatura

PURITEK
ITALIA INDUSTRY