


Frigogasatore Micro/Ultrafiltrazionee



Micro Fresh

Soprabanco | Bar e Ristoranti – 3 vie Acqua liscia ambiente, fredda e gassata

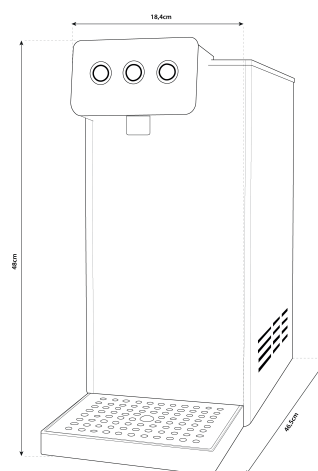

lt/h
15

L'erogatore Micro Fresh utilizza la tecnologia Icermetic 3 con gasatore da 0,8 Lt e una doppia serpentina interna in acciaio Inox per l'acqua fredda, dispone inoltre della possibilità di aggiungere all'impinto un filtro a baionetta (a micro o ultra filtrazione) esterno.

Caratteristiche e Struttura

Sistema raffreddamento	Aluminium block a secco
Imp. frigorifero	Ermetico
Potenza frigorifera	244 W
Ingresso H2O	8 mm
Uscita H2O	--- Nessuno ---
Ingresso CO2	6 mm
Scarico	--- Nessuno ---
Produzione H2O calda	--- Nessuno ---
Produzione H2O fredda	15 lt/h
Regolatore TDS	--- Nessuno ---
Pressione H2O ingresso	1.8 - 4 bar
Pressione esercizio	---
Compressore	1/12 HP
Gas Refrigerante	R290a

Raffreddamento	Ad accumulo
Filtro Baionetta	Esterno
Membrane osmosi	--- Nessuno ---
Manometro	--- Nessuno ---
Potenza assorbita max	220 W
Antiallagamento	--- Nessuno ---
Pompa Booster	120 l/h
Litri Gasatore	0,8 Lt
Litri Banco ghiaccio	--- Nessuno ---
Alimentazione	230V - 50Hz
Vaschetta raccogli gocce	Si
Dimensioni	18,4 x 46,5 x 48 cm
Peso	20 Kg

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Kit Gasatura