


Addolcitore Acqua Cabinato

S-Pro

Cabinato 12 Lt - Resina 1.600 Lt | Uso domestico – 1/2 Persone

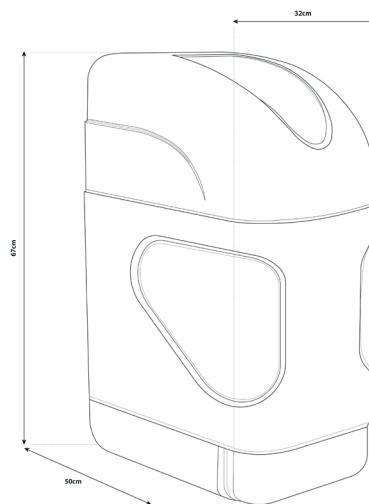

L'addolcitore S-Pro cabinato non solo garantisce acqua dolce e cristallina, ma protegge anche impianti ed elettrodomestici dai depositi calcarei, prolungandone la durata e aumentando l'efficienza energetica.

Caratteristiche e Struttura

Addolcitore

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ingresso H2O | 1" M |
| Uscita H2O | 1" M |
| Consumo sale a rigener. | 1 Kg |
| Consumo H2O a rigener. | 62,5 Lt |
| Capacità cambio | — |
| Pressione | 1,4 – 8,6 bar |
| Temperatura acqua | 1 – 39°C |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura ambiente max | 39°C |
| Portata max | 0,70m ³ /h |
| Raccordo di scarico | — |
| Collegamento elettrico | — |
| Dimensioni | 67 x 32 x 50 cm |
| N° persone | 1/2 persone |

Valvola

| | |
|-------------------------|----------|
| Ingresso | 1" M |
| Uscita | 1" M |
| Tipologia rigenerazione | Downflow |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Portata di servizio | 0,50m ³ /h |
| Corpo valvola | Noryl |

Optional acquistabili separatamente


→ Kit Installazione

→ Kit Filtrazione

Addolcitore Acqua Cabinato

S-Pro

Cabinato 20 Lt - Resina 3.200 Lt | Uso domestico – 4/6 Persone

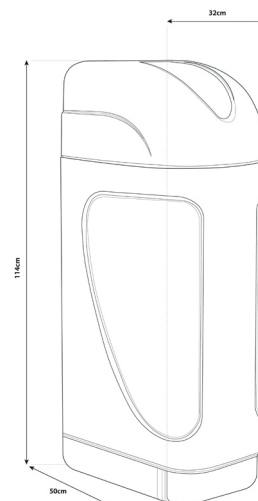

L'addolcitore S-Pro cabinato non solo garantisce acqua dolce e cristallina, ma protegge anche impianti ed elettrodomestici dai depositi calcarei, prolungandone la durata e aumentando l'efficienza energetica.

Caratteristiche e Struttura

Addolcitore

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Ingresso H2O | 1" M |
| Uscita H2O | 1" M |
| Consumo sale a rigener. | 2,5 Kg |
| Consumo H2O a rigener. | 110 Lt |
| Capacità scambio | — |
| Pressione | 1,4 – 8,6 bar |
| Temperatura acqua | 1 – 39°C |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Temperatura ambiente max | 39°C |
| Portata max | 1,30m ³ /h |
| Raccordo di scarico | — |
| Collegamento elettrico | — |
| Dimensioni | 114 x 32 x 50 cm |
| N° persone | 4/6 persone |

Valvola

| | |
|--------------------------------|----------|
| Ingresso | 1" M |
| Uscita | 1" M |
| Tipologia rigenerazione | Downflow |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Portata di servizio | 0,50m ³ /h |
| Corpo valvola | Noryl |

Optional acquistabili separatamente


→ Kit Installazione

→ Kit Filtrazione

Addolcitore Acqua Cabinato

S-Pro

Cabinato 30 Lt - Resina 4.500 Lt | Uso domestico – 6/10 Persone

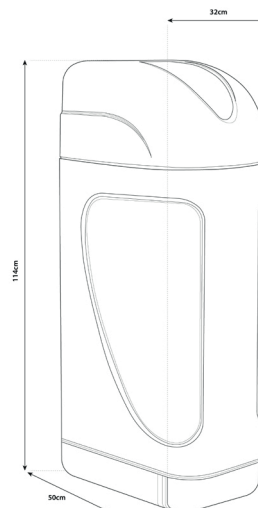

L'addolcitore S-Pro cabinato non solo garantisce acqua dolce e cristallina, ma protegge anche impianti ed elettrodomestici dai depositi calcarei, prolungandone la durata e aumentando l'efficienza energetica.

Caratteristiche e Struttura

Addolcitore

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Ingresso H2O | 1" M |
| Uscita H2O | 1" M |
| Consumo sale a rigener. | 3,5 Kg |
| Consumo H2O a rigener. | 150 Lt |
| Capacità scambio | — |
| Pressione | 1,4 – 8,6 bar |
| Temperatura acqua | 1 – 39°C |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Temperatura ambiente max | 39°C |
| Portata max | 1,80m ³ /h |
| Raccordo di scarico | — |
| Collegamento elettrico | — |
| Dimensioni | 114 x 32 x 50 cm |
| N° persone | 6/10 persone |

Valvola

| | |
|--------------------------------|----------|
| Ingresso | 1" M |
| Uscita | 1" M |
| Tipologia rigenerazione | Downflow |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Portata di servizio | 0,50m ³ /h |
| Corpo valvola | Noryl |

Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione

→ Kit Filtrazione